



**PROTECCIÓN CON DOBLE CERTIFICACIÓN**  
QUE OFRECE UN ALTO NIVEL DE SEGURIDAD A SUS ARTÍCULOS DE VALOR



# DUOFORCE T2

PROTECCIÓN ANTIRROBO Y RESISTENCIA CONTRA EL FUEGO




## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistencia al robo de acuerdo con la norma europea actualizada y más estricta, EN 1143-1:2019 T2, certificada por el ECB•S para los grados IV, V y VI.
- Satisface las exigencias de todas las compañías de seguros en cuanto a resistencia al robo.
- EN 1143-1:2019 es la última versión de esta norma de resistencia contra el robo, respetada a nivel mundial. La nueva clasificación T2 incluye pruebas con las versiones más potentes y efectivas de las herramientas utilizadas por ladrones en la actualidad. Tanto las herramientas eléctricas, circulares, o perforadoras como herramientas térmicas han mejorado el rendimiento con respecto a los modelos anteriores. Así, los modelos TriForce T2 proporcionan protección contra posibles amenazas actuales y futuras.
- Probado por un laboratorio independiente acreditado ISO 17025 según la norma NT Fire 017 – 60 Paper, con certificación gestionada por ECB•S. Protege sus documentos importantes de los efectos del fuego.
- La protección plana o Planar Protection es una matriz de cableado de alarma totalmente integrada dentro del cuerpo de la caja fuerte. Diseñada para conectarse a los sistemas de seguridad existentes in situ, Planar Protection se activa en caso de que se produzca cualquier intento de forzar la entrada a través del cuerpo. Las cajas fuertes con protección Planar Protection se entregan completamente preparadas para la conexión con el sistema de alarma y suponen un elemento disuasorio adicional para los ladrones.
- La protección opcional de taladro Core Drill (CD) se ofrece de manera opcional al tiempo que conserva la protección contra incendios, una primicia en la industria.
- Se suministra con dos cerraduras de llave, con la opción de una cerradura electrónica instalada de fábrica. De este modo, se proporciona la posibilidad de personalizar cómo se asegura y utiliza DuoForce T2.
- Mango ergonómico suave al tacto y una gama de accesorios internos para maximizar la capacidad de almacenamiento.

# DUOFORCE T2

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

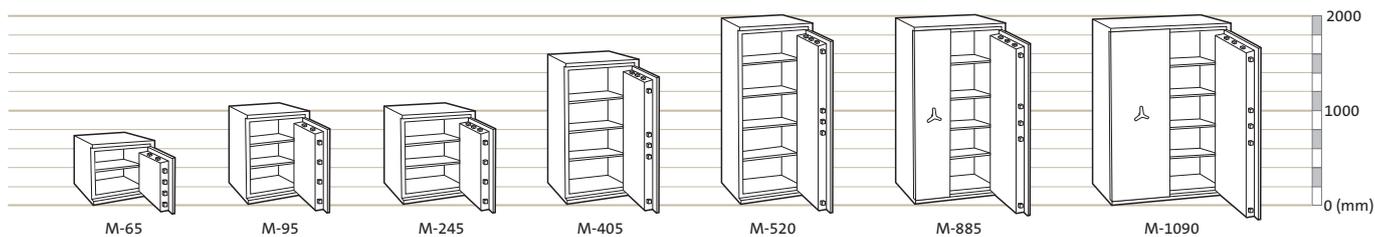

Modelo	Altura Exterior Gr. IV,V/VI	Ancho Exterior Gr. IV,V/VI	Profundidad Exterior Gr. IV,V/VI	Altura Interior Gr. IV,V/VI	Ancho Interior Gr. IV,V/VI	Profundidad Interior Gr. IV,V/VI	Capacidad (litros)	Peso Neto (kg) Gr. IV,V/VI	Peso Neto incluido CD (kg) Gr. IV,V/VI	Nº de Estantes
M-65	739/-	574/-	584/-	555/-	390/-	300/-	65/-	571/-	562/596/-	1
M-95	974/994	574/594	584/607	790	390	300	95	720/768	706/752/825	2
M-245	974/994	824/844	764/787	790	640	480	245	1125/1220	1103/1181/1312	2
M-405	1494/1514	824/844	764/787	1310	640	480	405	1594/1736	1513/1654/1808	3
M-520	1874/1894	824/844	764/787	1690	640	480	520	1932/2104	1904/2070/2264	4
M-885	1874/1894	1274/1294	764/787	1690	1090	480	885	2675/2922	2649/2873/3141	4
M-1090	1874/1894	1524/1544	764/787	1690	1340	480	1090	3075/3370	3041/3309/3617	4

CD=Core Drill. Las dimensiones exteriores excluyen el saliente del mango y la bisagra. De acuerdo con la certificación, los pesos pueden variar en +/- 5%.

### ACCESORIOS INTERIORES OPCIONALES

1. Estante\* (M-65) 2. Estante de carga pesada\*\*

\*\*Capacidad máxima estante 60 kg \*\*Capacidad máxima estante 120 kg

### OPCIONES DE CERRADURA

Se suministra con dos cerraduras de serie, una cerradura con combinación de esfera y una cerradura con llave, con la opción de una cerradura electrónica instalada de fábrica. Se pueden instalar varias cerraduras electrónicas alternativas. Las cerraduras estándar instaladas son la cerradura de llave Mauer Variator B (modelo 70076 con una longitud de llave de 164 mm) y/o la cerradura electrónica Tecnosicurezza Pulse 10. Todas se prueban de forma independiente y están certificadas de acuerdo con la norma EN 1300. La cerradura electrónica de alta seguridad de DuoForce, certificada con Clase B, incluye las siguientes características, fácilmente programables por el propietario:

- 1 código maestro, 1 código de supervisor y 8 códigos de usuario.
- Retardo de tiempo de hasta 99 minutos entre el accionamiento de la cerradura y la apertura de la puerta.
- Ventana de apertura entre 1 y 19 minutos.
- Equipada con anulación de retardo de tiempo.
- Función opcional de activación de alarma silenciosa en caso de que la cerradura se abra bajo coacción.

Cuenta con una amplia gama de cerraduras certificadas para cumplir con los procedimientos operativos y los desafíos en el sector bancario, minoristas de alta gama y entornos de alto riesgo.

### PRUEBAS DE RESISTENCIA AL FUEGO

DuoForce T2 ha sido aprobado de acuerdo con la norma NT Fire 017 – 60 Paper, lo que significa que la caja fuerte protegerá sus documentos en papel durante 60 minutos. El gabinete se coloca en un horno y se calienta a una temperatura de casi 1000 °C durante 60 minutos para simular los efectos de un incendio grave. Durante las pruebas del horno, la temperatura dentro de las cajas fuertes DuoForce probadas no supera los 170 grados centígrados, temperatura a la que se carboniza el papel.

### PRUEBAS DE RESISTENCIA AL ROBO

El modelo DuoForce T2 ha sido aprobado por el ECB-S para la protección contra robos de Grado IV, V y VI de acuerdo con la última versión de la norma EN 1143-1:2019, que cuenta con la novedad añadida de estar sujeta a la T2, la lista de herramientas más actualizada y estricta. Se utilizó una gama de herramientas de ataque para probar el nivel de resistencia de la DuoForce, desde herramientas básicas hasta sofisticados equipos térmicos y eléctricos.

[www.chubbsafes.com](http://www.chubbsafes.com)