




**PROTECCIÓN
COMBINADA**
CERTIFICADA Y MÁXIMO
ALMACENAMIENTO
PARA SU **LUGAR DE
TRABAJO**

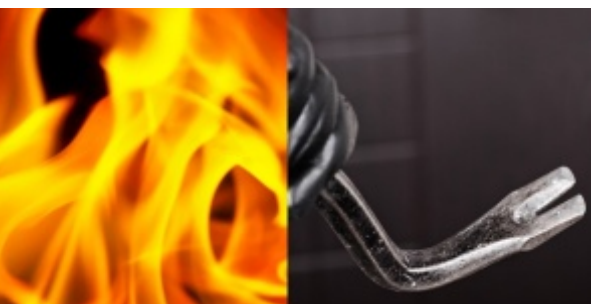

DUOGUARD GII T2

CERTIFICADA ANTIRROBO Y ANTIINCENDIO
DE ACUERDO CON LA T2



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Protección contra robos de acuerdo con los más altos niveles de resistencia certificados, disponible en Grado II T2, certificado por el ECB-S de acuerdo con la estricta norma europea, EN 1143-1 T2. Por la presente, DuoGuard cumple y está certificada de acuerdo con los requisitos más estrictos del mundo en cuanto a calidad y resistencia al robo.
- EN 1143-1:2019 es la última versión de esta norma de resistencia al robo, respetada a nivel mundial. La nueva clasificación T2 incluye pruebas utilizando las versiones más potentes y efectivas de las herramientas disponibles para el atacante, tales como las herramientas eléctricas, trituradoras, los discos segadores o herramientas térmicas, que cuentan con un rendimiento mejorado con respecto a los modelos anteriores. Los modelos DuoGuard T2 proporcionan protección contra amenazas actuales y futuras.
- Aprobada por los Institutos de Investigación de Suecia (RISE) en cuanto a resistencia al fuego NT Fire 017 – 90 Paper, y respecto a las normas de certificación de RISE para armarios de almacenamiento resistentes al fuego, SPCR 002.
- Material de barrera resistente a los sopletes – Dualite – que garantiza protección contra robos e incendios, reduciendo al mismo tiempo su peso total y minimizando los costes de transporte e instalación.
- El mecanismo de bloqueo de tres direcciones está compuesto de pestillos de acero macizo.
- Equipada con un rebloqueo activo y placas antitaladro incorporadas en el mecanismo de bloqueo para resistir los intentos de robo.
- Dispone de una cerradura de llave mecánica de clase A o una cerradura electrónica de alta seguridad de clase B, aprobadas según la norma EN 1300 como opciones de cerradura principal.
- Maneta ergonómica y suave al tacto y una amplia gama de accesorios interiores para aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento.

DUOGUARD GII T2

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Altura Exterior (mm)	Ancho Exterior* (mm)	Fondo Exterior** (mm)	Altura Interior (mm)	Ancho Interior*** (mm)	Fondo Interior (mm)	Capacidad (litros)	Peso Neto (kg)	No. de Estantes
M-65	578	526	547	452	400	360	65	265	1
M-115	716	626	587	590	500	386	114	379	2
M-150	901	626	587	775	500	386	150	456	2
M-205	1176	626	587	1050	500	386	203	582	2
M-290	1626	626	587	1500	500	386	290	748	3
M-355	1626	701	611	1500	575	410	354	829	3
M-445	1876	701	641	1750	575	440	443	970	3

* No incluye saliente de bisagra (20 mm). ** No incluye saliente de maneta (65 mm). *** Ancho no incluye soporte de estantes. Los estantes reducen el ancho interior con 15 mm.

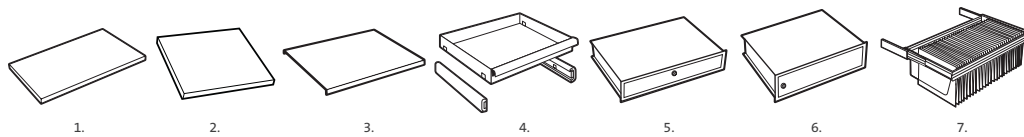

ACCESORIOS INTERIORES OPCIONALES

1. Estante* (M-65) 2. Estante reforzado**

*Carga máxima 60 kg **Carga máxima 120 kg

DISPONIBLE A PARTIR DEL MODELO M-115

3. Estante (preparada para carpetas colgantes)

4. Bandeja extraíble 5. Cajón extraíble

6. Secreter con cerradura 7. Marco para carpetas colgantes

OPCIONES DE CERRADURA

Como opción de cerradura principal, las cajas fuertes DuoGuard pueden equiparse con una cerradura electrónica de alta seguridad (clase B) o una cerradura de llave (clase A). Dispone de una cerradura doble a partir del modelo 115. La cerradura principal se puede complementar con una cerradura de combinación o se puede instalar una cerradura con llave y una cerradura electrónica. Todas las cerraduras se prueban de forma independiente y están certificadas de acuerdo con la norma EN 1300. La cerradura electrónica de alta seguridad para DuoGuard (clase B), incluye las siguientes funciones, fácilmente programables por el propietario:

- 1 código maestro, 1 código de supervisor y 8 códigos de usuario.
- Tiempo de retardo de hasta 99 minutos entre que se introduce el código hasta que se abre la puerta.
- Ventana de apertura entre 1 y 19 minutos.
- Equipada con anulación de tiempo de retardo.
- Función opcional para activar la alarma silenciosa si se abre la cerradura bajo coacción.

Reseller autorizado

www.chubbsafes.com

PRUEBAS CONTRA INCENDIOS

DuoGuard GII ha sido certificada de acuerdo con la norma sueca, NT Fire 017 – 90 Paper, lo que significa que la caja fuerte protege los documentos en papel en el evento de un incendio durante 90 minutos. La certificación ha sido otorgada por RISE (Institutos de Investigación de Suecia).

La caja fuerte se coloca en un horno y se calienta a una temperatura de casi 1000 ° C durante 90 minutos para simular los efectos de un incendio grave.

PRUEBAS ANTIRROBO

Probada y certificada por el ECB-S de acuerdo con la certificación T2 actualizada de la norma EN 1143-1, que incorpora herramientas nuevas, más avanzadas y potentes. Para probar el nivel de resistencia de la caja fuerte DuoGuard se utilizó una gama de herramientas típicamente utilizadas en intentos de robo, desde equipos básicos como martillos y taladros simples, hasta sofisticados equipos térmicos y eléctricos, como antorchas de oxiacetileno y discos segadores.