



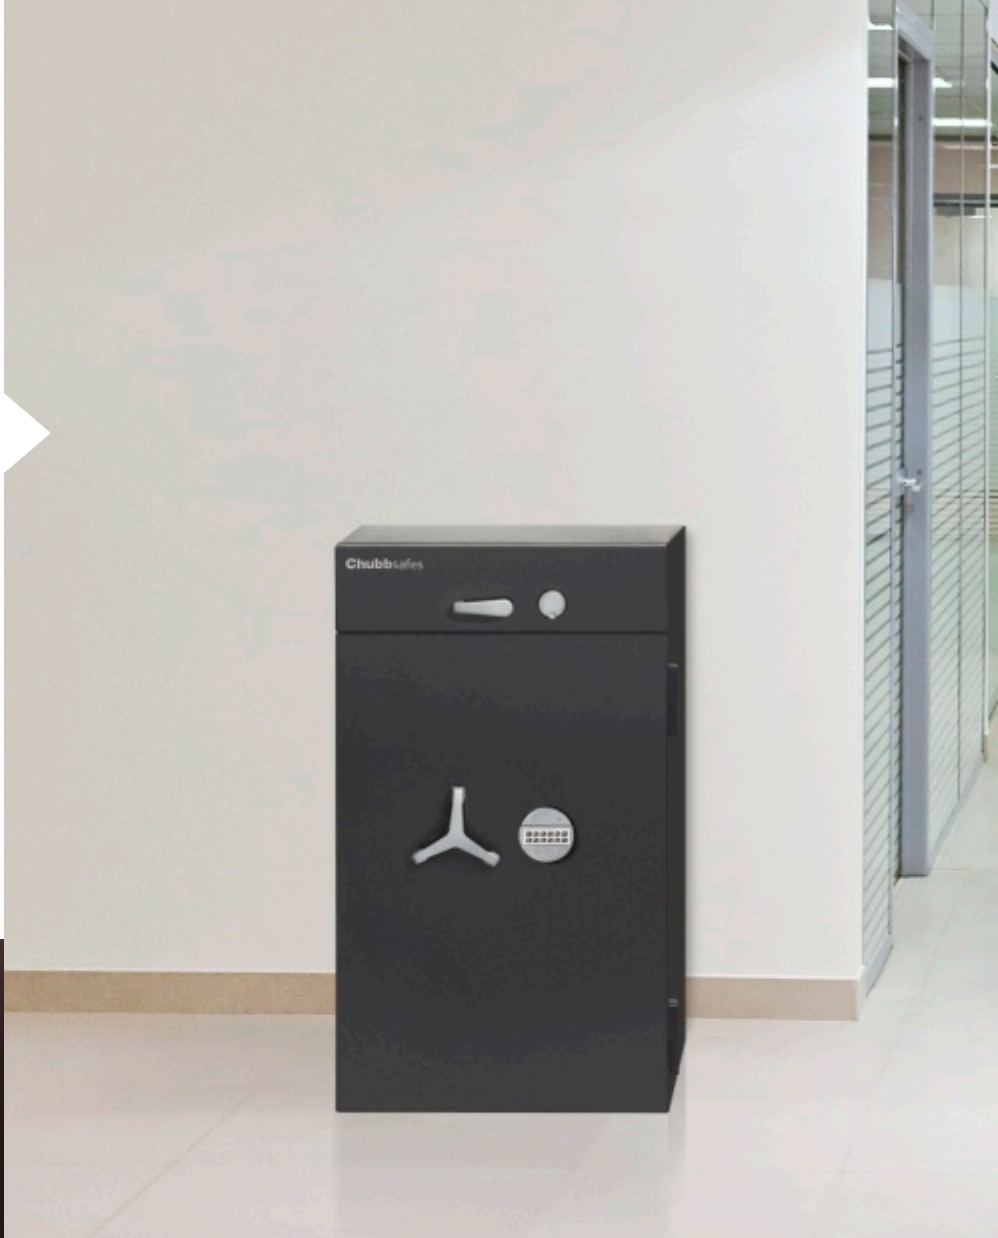

DEPÓSITO PRÁCTICO
PARA DIVERSAS
OPERACIONES EN
LOCALES COMERCIALES

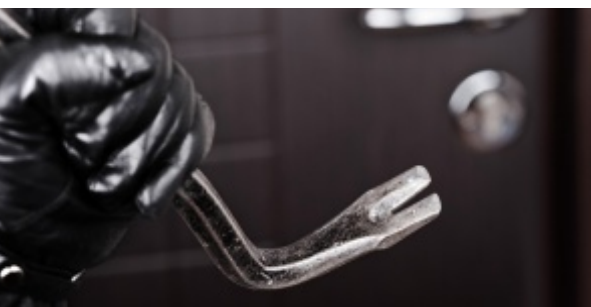

PROGUARD DT

PROTECCIÓN ANTIRROBO




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Certificada, probada y aprobada según la norma europea EN 1143-2 en Grados DI y DII.
- Certificación EN 1143-2, lo que significa que las calificaciones de los seguros no se ven afectadas por la función de depósito adicional.
- Construida con la misma tecnología que ProGuard, la cual está certificada de acuerdo con la norma europea EN 1143-1 para Grado II.
- Construida con un nuevo material composite diseñado para brindar resistencia y reducir el peso total, manteniendo los costes de transporte e instalación al mínimo.
- Mecanismo de bloqueo de tres direcciones de acero macizo.
- Dispositivo antipesca para evitar que se pueda alcanzar el contenido a través del cajón.
- Equipada con un rebloqueo activo y placas antitaladro incorporadas al mecanismo de bloqueo para resistir los intentos de robo.
- Una cerradura mecánica de Clase A o una cerradura electrónica de Clase B, aprobadas de acuerdo con la norma EN 1300, disponibles como opciones de cerradura principal. Las cerraduras electrónicas aumentan el nivel de seguridad y evitan el acceso no autorizado.
- Trampilla del cajón equipada con cerradura de llave Clase A.

PROGUARD DT

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

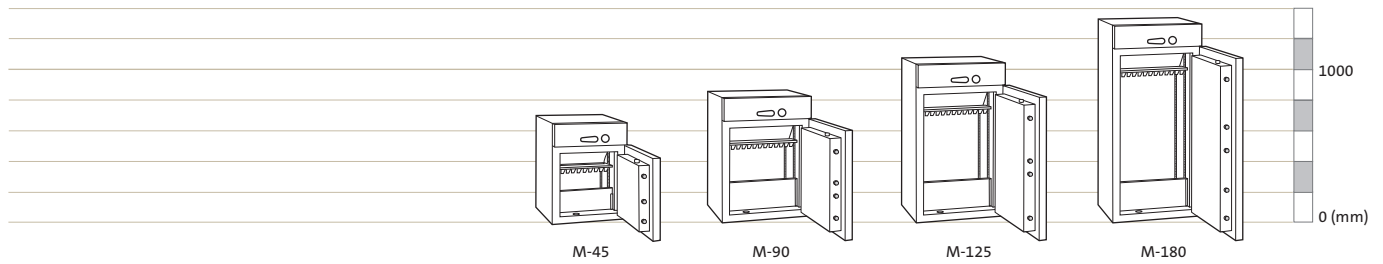

| Modelo | Altura Exterior (mm) | Ancho Exterior (mm) | Fondo Exterior (mm) | Altura Interior (mm) | Ancho Interior (mm) | Fondo Interior (mm) | Peso Neto (kg) Gr I | Peso Neto (kg) Gr II | Capacidad* (litros) | Ancho Cajón (mm) | Fondo Cajón (mm) |
|--------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| M-45 | 687 | 500 | 521 | 314 | 400 | 360 | 162 | 302 | 45 | 350 | 230 |
| M-90 | 847 | 600 | 561 | 474 | 500 | 386 | 218 | 426 | 91 | 450 | 230 |
| M-125 | 1052 | 600 | 561 | 659 | 500 | 386 | 242 | 499 | 127 | 450 | 230 |
| M-180 | 1307 | 600 | 561 | 934 | 500 | 386 | 290 | 602 | 180 | 450 | 230 |

* Volumen utilizable debajo del dispositivo de depósito y antipesca.

Dimensiones interiores cajones (mm)

| Altura | Ancho M-45 | Ancho M-90-M-180 | Fondo |
|--------|------------|------------------|-------|
| 90 | 350 | 450 | 230 |

OPCIONES CERRADURA

La trampilla del cajón tiene una cerradura de llave Clase A. La caja fuerte puede equiparse con cerradura electrónica de alta seguridad (Clase B) o cerradura de llave (clase A).

La cerradura principal de la caja fuerte se puede complementar con una cerradura de combinación o se pueden instalar una cerradura de llave y una cerradura electrónica.

Todas las cerraduras se prueban de forma independiente y están certificadas de acuerdo con la norma EN 1300. La cerradura electrónica de alta seguridad de ProGuard DT, certificada Clase B, incluye las siguientes funciones, fácilmente programables:



- 1 código maestro, 1 código de supervisor y 8 códigos de usuario.
- Retardo de tiempo de hasta 99 min. entre uso de la cerradura y apertura la de puerta.
- Ventana de apertura entre 1 y 19 minutos.
- Equipada con anulación de retardo de tiempo.
- Función opcional de alarma silenciosa si se abre la cerradura bajo coacción.

Reseller autorizado

PRUEBAS DE RESISTENCIA AL ROBO



ProGuard DT ha recibido la certificación EN 1143-2 en los Grados DI y DII por ECB•S¹. Esta protección antirrobo completamente certificada significa que las calificaciones de lo seguros para la caja fuerte no se ven afectadas por la función de trampilla del cajón.

Se utilizaron diversas herramientas de ataque para probar el nivel de resistencia de ProGuard DT, desde herramientas básicas hasta sofisticados equipos térmicos y eléctricos.

1. European Certification Board•Security Systems

www.chubbsafes.com