




**DESIGN ERGONOMIQUE
ET NIVEAUX
SUPÉRIEURS DE
PROTECTION**

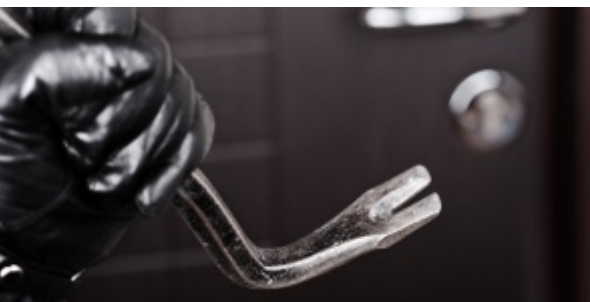

PROGUARD

PROTECTION ANTI-EFFRACTION



POINTS-CLÉS


- Protection anti-effraction certifiée par ECB•S en classe III (EN 1143-1).
- Le matériau-barrière spécifique aux modèles ProGuard permet également de réduire le poids total pour minimiser les coûts de transport et faciliter l'installation.
- Le niveau de protection supérieur de la gamme est donc compatible avec des parois à épaisseur réduite permettant d'optimiser le volume de stockage.
- Système de verrouillage sur 3 axes (pênes en acier monoblocs).
- Pour encore plus de sécurité, les coffres-forts ProGuard sont équipés d'un dispositif de re-verrouillage, délateur actif et plaques anti-perçement protégeant la serrurerie.
- Serrures certifiées EN 1300 : serrure à clé ou serrure électronique programmable (au moins l'une des deux doit être certifiée en classe B).
- Tous les modèles peuvent être personnalisés par le choix des aménagements intérieurs (NB : des supports spécifiques sont nécessaires pour chaque type d'aménagement).
- Esthétique moderne et poignée ergonomique souple pour une meilleure prise en main.

PROGUARD

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Modèle	Hauteur externe (mm)	Largeur externe (mm)	Prof. externe (mm)	Hauteur interne (mm)	Largeur interne (mm)	Prof. interne (mm)	Volume (litres)	Poids net (kg)	Nb. d'étagères
M-65	530	500	521	440	410	359	65	208	1
M-120	690	600	561	600	510	396	121	320	2
M-160	875	600	561	785	510	396	159	386	2
M-215	1150	600	561	1060	510	396	214	481	2
M-305	1600	600	561	1510	510	396	305	636	3
M-365	1295	785	620	1205	695	454	363	685	3
M-370	1600	675	585	1510	585	420	371	701	3
M-465	1850	675	615	1760	585	450	463	827	4

Dimensions externes hors charnières et poignée.

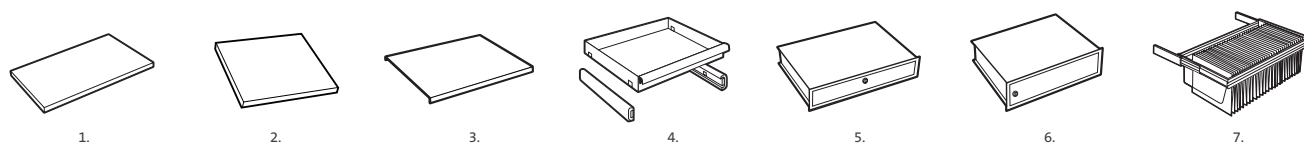

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS EN OPTION

1. Étagère* (modèle M-65) 2. Étagère renforcée**
*Charge max. 60 kg **Charge max. 120 kg

À PARTIR DU MODÈLE M-120

3. Étagère pour dossiers suspendus
4. Bac coulissant 5. Tiroir coulissant
6. Compartiment à clé 7. Cadre pour dossiers suspendus

NB: les supports correspondants doivent être commandés en même temps

SERRURES EN OPTION


En version standard, le coffre-fort ProGuard est équipé d'une serrure électronique de haute sécurité ou d'une serrure à clé (certifiées EN 1300 en classe B). Il est aussi possible d'installer deux serrures jumelées en ajoutant une autre serrure à clé, serrure à combinaison ou serrure électronique. Toutes ces serrures sont également certifiées EN 1300. La serrure électronique certifiée en classe B présente les caractéristiques suivantes, facilement programmables par l'utilisateur :

- 1 code maître, 1 code superviseur et 8 codes utilisateurs.
- Retard d'ouverture imposant jusqu'à 99 minutes de délai entre l'utilisation de la serrure et l'ouverture de la porte.
- Temporisation (plage de 1 à 19 minutes autorisée pour effectuer l'ouverture).
- Ouverture prioritaire annulant le retard d'ouverture
- Remontée d'alarme lors d'un code sous contrainte.

Revendeur agréé :

www.chubbsafes.com

RÉSISTANCE A L'EFFRACTION



ProGuard est certifié ECB+S en classe III selon la norme européenne EN 1143-1. La gamme des attaques simulées dans le cadre des tests s'étend de l'outillage manuel le plus classique aux matériels les plus modernes et performants définis par la norme (lances thermiques et découpeuses à disques).

VOLUME DE STOCKAGE OPTIMISÉ

Le matériau-barrière innovant utilisé permet de réduire l'épaisseur des parois et donc de disposer d'un volume de stockage plus important pour le même niveau de protection certifiée de vos biens de valeur et documents importants.