




**PROTEKSI GANDA**  
BERSERTIFIKASI UNTUK  
PENYIMPANAN DI  
AREA **PROFESIONAL**



# DUOGUARD GII T2

KETAHANAN BONGKAR DAN API BERSERTIFIKASI T2




## FITUR UTAMA

- Tersertifikasi ketahanan bongkar EN 1143-1 oleh ECB+S (European Certification Board of Security) grade II T2. DuoGuard telah memenuhi dan disertifikasi berdasarkan standard ketat kelas dunia untuk memberikan kualitas proteksi dari bongkar.
- EN 1143-1 : 2019 merupakan standard ketahanan bongkar terkini yang dikenal oleh mata dunia. Klasifikasi terbaru T2 mengintegrasikan pengujian dengan peralatan yang lebih kuat dan mutakhir dalam pembongkaran. Memberikan proteksi untuk ancaman saat ini dan masa yang akan datang.
- DuoGuard GII disertifikasi oleh RISE (Research Institutes of Sweden) untuk ketahanan api kelas NT Fire 017 – 90. Dan sertifikasi RISE untuk lemari penyimpanan tahan api, SPCR 002.
- Menggunakan material Dualite untuk lapisan lapisan proteksi lebih dari kebakaran dan bongkar. Material Dualite juga membuat keseluruhan berat yang lebih ringan untuk memudahkan instalasi pada bangunan tinggi.
- Dilengkapi dengan soft-touch handle untuk memaksimalkan pengalaman penggunaan
- Menggunakan slot 3 arah dari Baja Padat.
- Dilengkapi mekanisme kunci kelas A dan kunci kombinasi ataupun kunci digital class B. Kunci mekanik dan elektronik telah memenuhi standard EN 1300.
- Dilengkapi dengan active-relocker dan anti-drilling plate yang diintegrasikan pada area penting untuk menahan percobaan pembongkaran.

# DUOGUARD GII T2

## SPESIFIKASI PRODUK

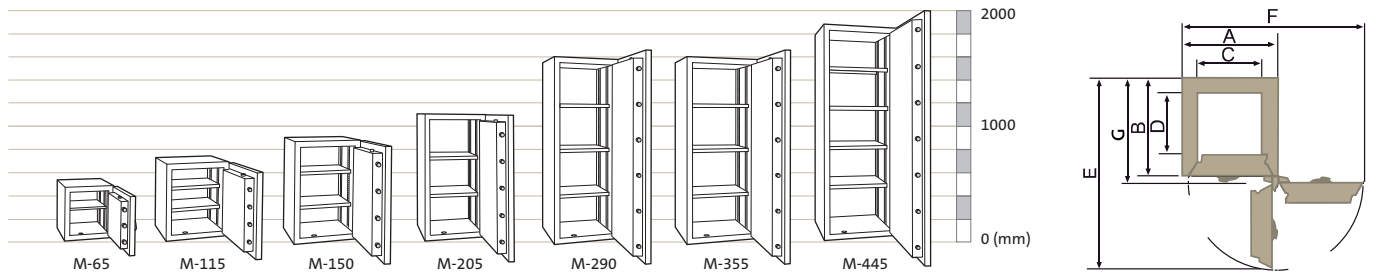

Model	Tinggi Eksternal	Lebar Eksternal (A)	Kedalaman Eksternal (B)	Kedalaman Dengan Handle dan Engsel (G)	Tinggi Internal	Lebar Internal (C)	Kedalaman Internal (D)	Kedalaman Dengan Buka Pintu 90° (E)	Lebar Dengan Buka Pintu Penuh (F)	Kapasitas (L)	Berat Netto (kg)
M-65	578	526	547	602	452	400	360	1047	1067	65	265
M-115	716	626	587	642	590	500	386	1187	1267	114	379
M-150	901	626	587	642	775	500	386	1187	1267	150	456
M-205	1176	626	587	642	1050	500	386	1187	1267	203	582
M-290	1626	626	587	642	1500	500	386	1187	1267	290	748
M-355	1626	701	611	666	1500	575	410	1286	1416	354	829
M-445	1876	701	641	696	1750	575	440	1315	1416	443	970

Semua Angka dalam milimeter kecuali dinyatakan lain. Tebal engsel pintu\* (20mm) dan handle pintu\*\*\* (65mm) belum termasuk di dimensi diatas. \*\*\*Lebar internal akan berkurang apabila dilengkapi dengan dudukan rak (15mm). Jumlah rak untuk setiap model dapat dilihat pada drawing.

### AKSESORIS INTERNAL OPSIONAL

1. Rak\* (M-65)
2. Rak berkapasitas tinggi\*\*
- \*Kapasitas max. 60kg \*\*Kapasitas max. 120kg
- Tersedia pada model M-115 keatas
3. rak (untuk menggantung dokumen)
4. Rak extendable
5. Laci extendable
6. Kompartemen berkunci
7. Suspension file frame

### PILIHAN KUNCI

Chubbsafes Duoguard dapat dilengkapi dengan kunci standard elektronik berkeamanan tinggi (Class B) ataupun key-lock (class A). Mekanisme penguncian ganda dapat diterapkan pada Duoguard model 115 keatas, dengan menggabungkan kunci standard dengan kunci kombinasi ataupun kunci key-lock dengan kunci elektronik. Seluruh mekanisme kunci telah teruji dan tersertifikasi secara individu berdasarkan standard EN 1300.

### PENGUJIAN KETAHANAN API

Chubbsafes DuoGuard telah melalui proses pengujian sertifikasi standard Swedia NT Fire 017 – 90 Paper untuk perlindungan dokumen terhadap kebakaran selama 90 menit, yang diberikan oleh RISE (Research Institutes of Sweden).

Kabinet akan di masukan ke dalam tungku dan perlahan dipanaskan hingga 1000°C. Kondisi ini kemudian dipertahankan selama 90 menit untuk menyimulasikan kebakaran skala besar.

### KETAHANAN BONGKAR

DuoGuard telah memenuhi standard EN 1143-1 dari ECB•S (European Certification Board of Security) untuk proteksi dari pencurian grade II dengan standard T2 terbaru. Pengujian ketahanan ini menggunakan berbagai macam peralatan pembongkaran paksa, mulai dari peralatan sederhana seperti palu hingga peralatan termal dan elektrik.

Didistribusikan oleh:

[www.chubbsafes.co.id](http://www.chubbsafes.co.id)