



DESAIN ERGONOMIS
DENGAN PROTEKSI
TINGKAT TINGGI



PROGUARD

PROTEKSI KETAHANAN BONGKAR




FITUR UTAMA

- Proteksi ketahanan bongkar bersertifikasi Eropa EN 1143-1 dari ECB-S (European Certification Board of Safety) grade III.
- Proguard dilengkapi dengan lapisan material khusus untuk menyediakan proteksi dari bongkar dengan meminimalisir berat. Memudahkan transportasi dan instalasi brankas.
- Slot geser 3 arah dengan konstruksi baja padat.
- Terinstalasi dengan mekanisme *active-relocking* dan pelat anti-bor untuk memaksimalkan proteksi dari bongkar.
- Mekanisme *key-lock* atau kunci elektronik berkeamanan tinggi dapat digunakan sebagai kunci utama dengan sertifikasi EN1300 grade B.
- Dapat dilengkapi dengan berbagai aksesoris internal untuk memaksimalkan penggunaan ruang internal.
- Dirancang dengan desain modern dan tuas pegangan yang halus.

PROGUARD

SPESIFIKASI PRODUK

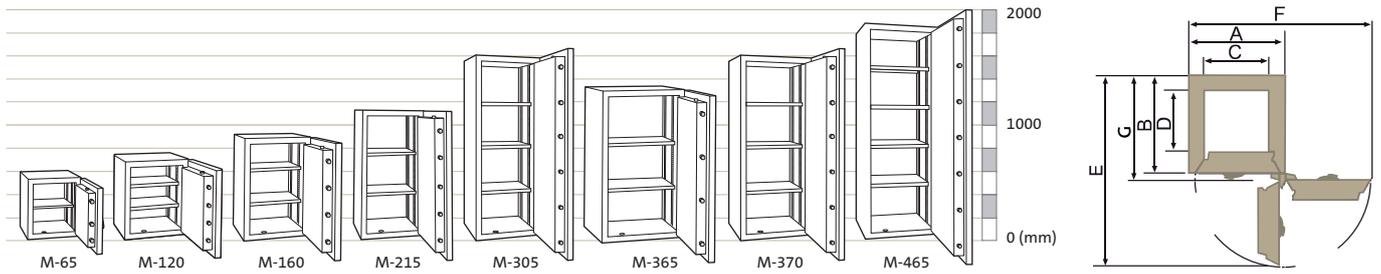

Model	Tinggi Eksternal	Lebar Eksternal (A)	Kedalaman Eksternal (B)	Kedalaman Dengan Handle & Engsel (G)	Tinggi Internal	Lebar Internal (C)	Kedalaman Internal (D)	Kedalaman Dengan Bukaannya Pintu 90° (E)	Lebar Dengan Bukaannya Pintu Penuh (F)	Kapasitas (L)	Berat Netto (kg)
M-65	530	500	521	576	440	410	359	1007	1015	65	208
M-120	690	600	561	616	600	510	396	1147	1215	121	320
M-160	875	600	561	616	785	510	396	1147	1215	159	386
M-215	1150	600	561	616	1060	510	396	1147	1215	214	481
M-305	1600	600	561	616	1510	510	396	1147	1215	305	636
M-365	1295	785	620	675	1205	695	454	1395	1585	363	685
M-370	1600	675	585	740	1510	585	420	1246	1365	371	701
M-465	1850	675	615	670	1760	585	450	1276	1365	463	827

Dimensi di atas belum termasuk tuas dan engsel pintu. Semua Angka dalam milimeter kecuali dinyatakan lain. Jumlah rak untuk setiap model dapat dilihat pada drawing

PILIHAN KUNCI

Kunci primer ProGuard terdiri dari kunci elektronik berkeamanan tinggi ataupun kunci *key-lock* dengan sertifikasi EN1300 grade B. Mekanisme kunci ganda dapat diimplementasikan dengan kombinasi kunci primer dan kunci kombinasi, ataupun kunci *key-lock* dengan kunci elektronik. Seluruh kunci telah teruji secara independen dan tersertifikasi berdasarkan standard EN1300.



Kunci ProGuard dilengkapi dengan fitur sebagai berikut:

- 1 kode master, dan 1 kode User.
- Waktu tunggu hingga 99 menit antara penggunaan kunci dan bukaan pintu
- Waktu buka antara 1-19 menit

PENGUJIAN KETAHANAN BONGKAR



ProGuard telah memenuhi standard EN 1143-1 dari ECB-S (European Certification Board of Safety) untuk proteksi dari pencurian grade III. Pengujian ketahanan ini menggunakan berbagai macam peralatan pembongkaran paksa, mulai dari peralatan sederhana seperti palu hingga peralatan termal dan elektrik.

OPTIMASI RUANG

Dengan inovasi material dan konstruksi dinding brankas, ProGuard dapat memberikan proteksi tinggi dengan kapasitas yang lebih besar. Solusi yang tepat untuk menyimpan barang dan dokumen berharga.

Didistribusikan oleh:

www.chubbsafes.co.id