



PORTA CORAZZATA
DI **SICUREZZA**
RESISTENTE
ALL'EFFRAZIONE



CELLAR 93

PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Una porta ad alta sicurezza in grado di proteggere gli oggetti di valore della vostra azienda dalle effrazioni.
- Telaio: il telaio è costituito da quattro fasce in lamiera piegata a C opportunamente sagomate dello spessore di 3mm
- Catenacci: totale n.6 più dente antistrappo sul lato cerniere, così ripartiti: n.6 sul lato verticale battuta. Ognuno del diametro di mm.25.
- Battente: 105mm. di difese specifiche di cui: 2mm. del corpo esterno; 54mm. di difese, costituito da un conglomerato cementizio ad altissima resistenza; 4mm. di piastra di montaggio congegni di chiusura con protezione di piastre al manganese in corrispondenza della combinazione e della serratura a chiave; 45mm. di camera dei meccanismi più 2mm. di fodrina di chiusura. Spessore totale battente: 105mm.

CELLAR 93

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	Altezza esterna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Profondità esterna (mm)	Altezza luce netta (mm)	Larghezza luce netta (mm)	Peso (Kg)
M-93	219	1085	20	200	90	600

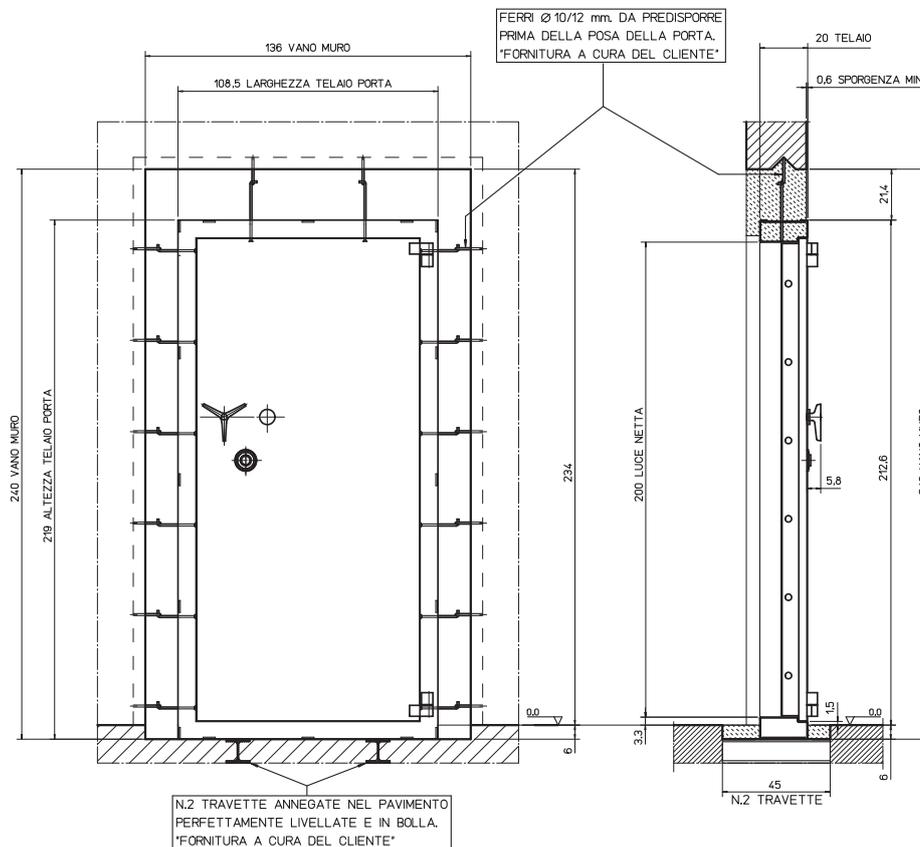

SERRATURE STANDARD

n.1 serratura a chiave mod. "LV116/130" n.1 serratura a combinazione a 3 dischi con 1 milione di combinazioni potenziali.

RELOCKING

n.1 punto di riferma attivo collegato alla serratura a combinazione

Rivenditore autorizzato

www.chubbsafes.com