




**DOPPIA PROTEZIONE  
COMPROVATA PER  
DENARO, DOCUMENTI  
E DOCUMENTI  
ANAGRAFICI A CASA  
O IN UFFICIO**

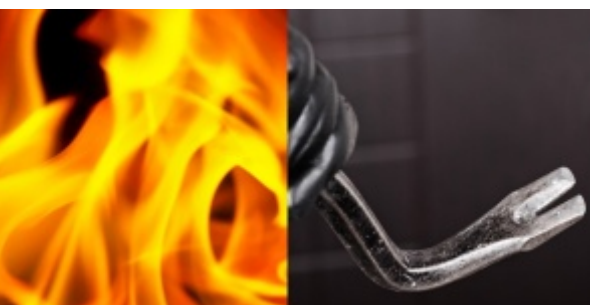

# RHINO MK II

**ANTIEFFRAZIONE E CASSAFORTE  
RESISTENTE AL FUOCO**




## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Spessore del corpo 65mm; costruito in acciaio, saldato e riempito con materiale barriera Chubb safes appositamente formulato.
- Un solido battente di 35 mm di spessore è combinato con piastre di protezione aggiuntive per le aree di chiusura cruciali.
- Catenacci mobili in acciaio massiccio con un diametro di 28,5 mm fissano la porta al corpo, mentre i bulloni fissi "anti-tallone" su entrambi i bordi anteriore e posteriore proteggono la porta da attacchi indiscreti.
- Una verniciatura a base poliuretanica viene utilizzata per rivestire il corpo e la porta. La vernice è resistente ai graffi e durevole.
- Testata secondo EN 14450 livello S2, certificata dalla ECB•S.
- Rhino Mk II è stata testata in conformità alla norma EN 15659 ed è certificata al livello LFS 60 P dalla ECB•S con 1 ora di protezione antincendio.

# RHINO MK II

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

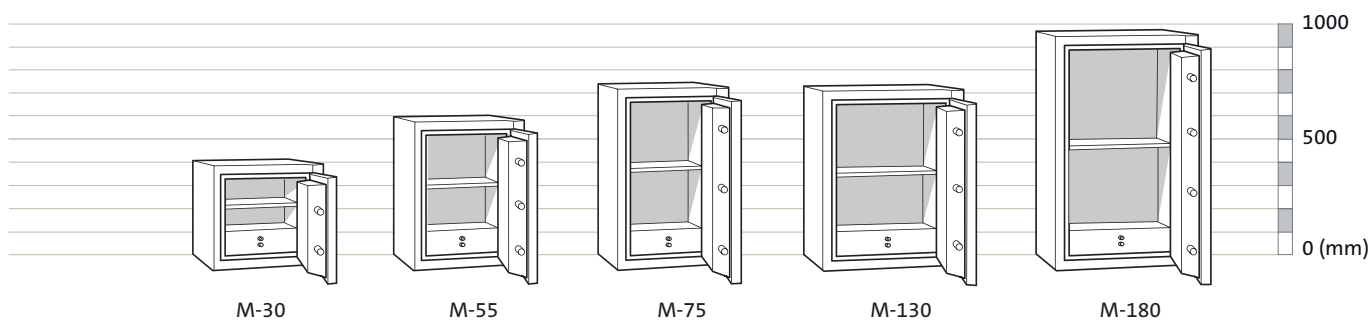

Modello	Altezza esterna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Profondità esterna* (mm)	Altezza interna (mm)	Larghezza interna (mm)	Profondità interna (mm)	Capacità (litri)	Peso netto** (kg)
M-30	400	500	502	270	370	325	32	158
M-55	600	500	502	470	370	325	57	213
M-75	750	500	502	620	370	325	75	255
M-130	750	630	602	620	500	425	132	341
M-180	980	630	602	850	500	425	181	421

\* La sporgenza della maniglia è di 56 mm. \*\* In linea con la certificazione, i pesi possono variare di +/- 5%

## OPZIONI DI SERRATURA

Come opzione di chiusura standard, tutti i modelli di Rhino Mk II sono dotati di una serratura a chiave e di una serratura a combinazione.

### SERRATURA A CHIAVE

Protetta da una serratura a chiave a otto leve a doppia mappa, senza chiave.

### SERRATURA A COMBINAZIONE

Elencato sotto UL Gruppo 2, VdS classe 2, CEN B, A2P B. Ottieni un maggiore controllo grazie alla combinazione a tre dischi certificata Sargent & Greenleaf.

### SERRATURA ELETTRONICA


Su richiesta è possibile montare una varietà di serrature elettroniche certificate ad alta sicurezza.

## 5 OPZIONI DI MODELLO

Sia per uso domestico che per ufficio, Rhino Mk II offre una gamma di opzioni per personalizzare la cassaforte in base alle esigenze di sicurezza. Scegli tra cinque pratici modelli, che vanno da 400 a 980 mm di altezza e da 32 a 181 litri di capacità. Tutti i modelli includono un ripiano come accessorio standard e un cassetto a tutta larghezza per una maggiore comodità.

Rivenditore autorizzato

## COLLAUDO



### SCASSO

Certificato dalla ECB+S in conformità alla norma europea EN 14450 per la protezione antieffrazione in S2.



### FUOCO

Testato in modo indipendente e certificato dalla ECB+S secondo la norma europea EN 15659 come documento di resistenza al fuoco fino a 60 minuti.

[www.chubbsafes.com](http://www.chubbsafes.com)