


SICHERE
AUFBEWAHRUNG
VON GELDEINLAGEN
IM EINZELHANDEL
ODER IN ANDEREN
KOMMERZIELLEN
BEREICHEN



RHINO MK II DT

EINBRUCH- UND FEUERSCHUTZ

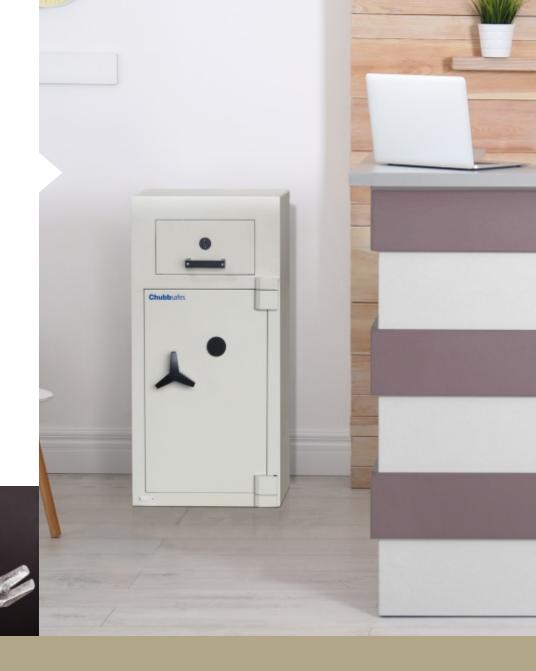


HAUPTMERKMALE

- Konzipiert für den Einzelhandel und zur kommerziellen Nutzung
- 65 mm dicke Barriere aus einem hochdichten Gussmaterial, eingebettet in einem Stahlgehäuse
- Die 35 mm dicke Safe-Tür aus massivem Verbundwerkstoff ist mit zusätzlichen Schutzplatten verstärkt, um wichtige Sperrbereiche des Schlosses zu schützen. Bewegliche Bolzen aus massivem Stahl mit einem Durchmesser von 28,5 mm befestigen die Tür am Korpus, während sogenannte "Anti-Heeling"-Bolzen an der Hinterkante der Tür die Scharnierseite schützen
- Schubladendepot mit massiver Front aus 10 mm Stahlblech kombiniert mit einem internen, Anti-Fishing"-Mechanismus
- Safe-Tür gesichert durch EN 1300-zertifizertes Primärschloss der Klasse A, das je nach Anforderung als Schlüsselschloss, Kombinationsschloss oder als elektronisches Schloss ausgeführt sein kann. Für zusätzliche Sicherheit ist die Anbringung eines zweiten Schlosses möglich
- Schubladendepot, gesichert durch ein einzelnes EN 1300zertifiziertes Schloss der Klasse A
- Zwei Sicherheits-Befestigungsbolzen, um den Safe fest am Boden zu verankern



RHINO MK II DT

PRODUKTDETAILS

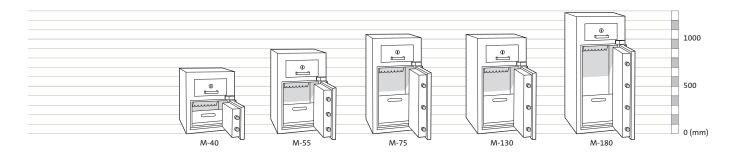

Modell	Außenhöhe (mm)	Außen- breite (mm)	Außentiefe (mm)	Innenhöhe (mm)	Innenbreite (mm)	Innentiefe (mm)	Volumen (Liter)	Netto- Gewicht (kg)	Anzahl bewegliche Bolzen	Anzahl fixierte Bolzen
M-40	654	500	501	270	370	320	40	256	2	2
M-55	854	500	501	470	370	320	56	330	3	3
M-75	1004	500	501	620	370	320	73	353	3	3
M-130	1004	630	601	620	500	420	130	453	3	3
M-180	1234	630	601	850	500	420	179	533	4	4

Abmessungen ohne Griff- und Scharnierüberstand

MAXIMALE GRÖSSE DER ZU DEPONIERENDEN GEGENSTÄNDE

Das Schubladendepot ermöglicht die Aufnahme von Gegenständen mit Abmessungen von bis zu 40 mm Höhe x 240 mm Breite x 110 mm Tiefe.

Kleine Umschläge, Kassetten und Beutel können problemlos deponiert werden, aber um ein Verheddern mit der Anti-Fishing-Vorrichtung zu vermeiden, sollten diese sauber und in gutem Zustand sein und keine Risse oder andere Beschädigungen aufweisen sowie keine äußerlich angebrachten Sicherheitssiegel

Autorisierter Chubbsafes Vertragshändler

www.chubbsafes.com

